FESZÍTETTBETON OSZLOPGYÁM

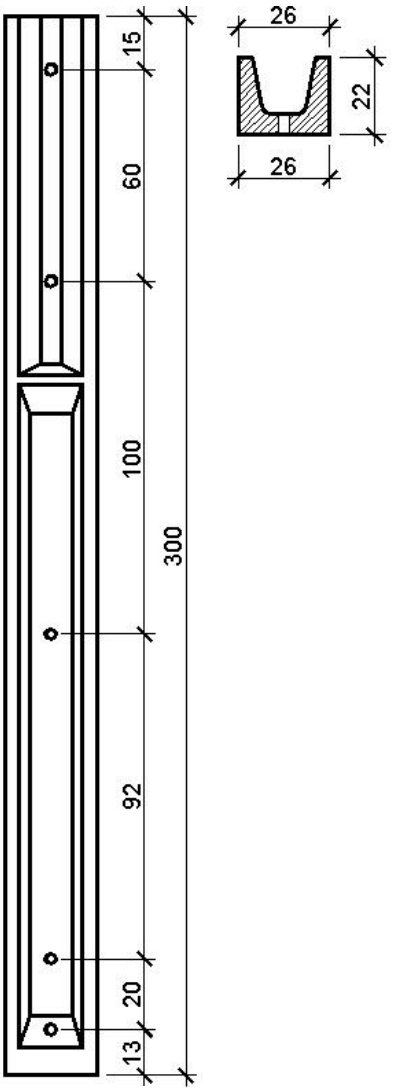

eG

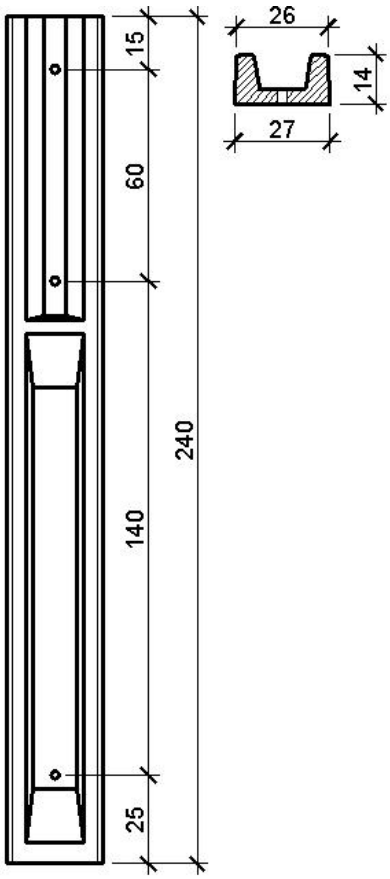

eF

Alkalmazási terület:

Távközlési és távvezetéki valamint egyéb faoszlopok lábaiként alkalmazható. A faoszlopok felerősítésére az eG elemen 2 db Ø30 mm-es, az eF elemen 2 db Ø25 mm-es furat szolgál. Az eG elemmel és felhasználásával kapcsolatban a táblázat adatain túlmenően az ERŐTERV ide vonatkozó 45/1966 számú Műszaki előírásait kell figyelembe venni. Az eF termékkel és felhasználásával kapcsolatban a KPM IV. Posta főosztály 102372/964/10 D számú utasításait kell figyelembe venni. Az eG oszlopgyám alkalmazását a Magyar Villamosművek 7086/80 sz. alatt, az eF oszlopgyám alkalmazását a KPM 83062/1980. sz. levelében engedélyezte.

Szabványszám: MSZ 4752

Jel	Magasság (cm)	Tömeg (kg)	Repesztőnyomaték (M_r) kNm		Törőnyomaték (M_t) kNm	
			Főirányban	Mellékirányban	Főirányban	Mellékirányban
eG	300	295	15	9	26	20
eF	240	155	12	5	19	6,4

Elérhetőségek:
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1.
Tel: 33/503-990, 33/362-120; Fax: 33/361-401, 33/362-751
E-mail: info@railone.hu, ertekesites@railone.hu
www.railone.hu