


TERMÉKISMERTETŐ

(08.03.)

K-28a kerítésoszlop

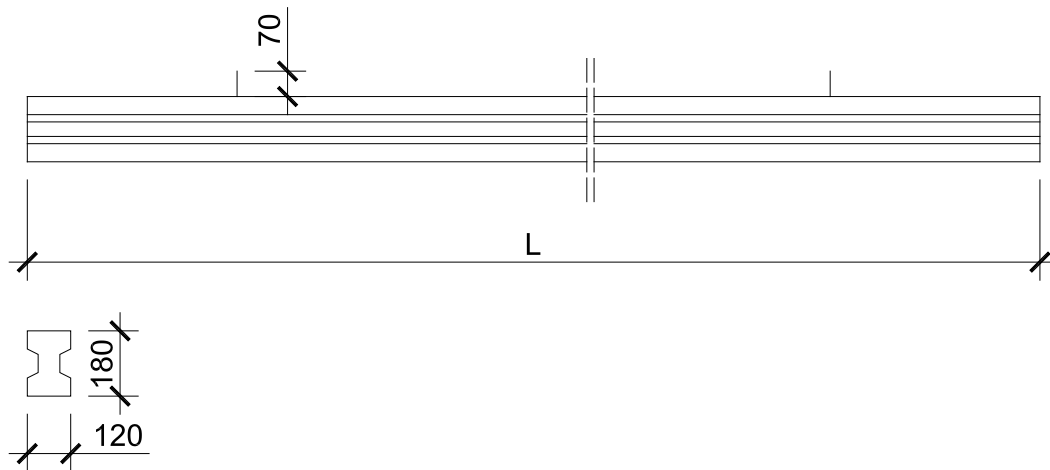

Elem	MHx (kNm)	MHy (kNm)	Hossz (cm)	Tömeg (kg)
K-28a	7,5	4,5	360	160

Betonminőség: C25/30

Gyárunk **kétféle kerítéstípusra** kínál előregyártott betonelemeket:

- **Teli kerítések:** A teli kerítésekhez előregyártott betonoszlopokat valamint előregyártott betonlapokat (KL-20/50, KL-30/50) kínálunk, amelyek alkalmasak gyárak, ipartelepek, mezőgazdasági telepek stb. zárt kerítéseinek gyors kialakítására. A kerítések igény szerint összeállíthatók négy (K-22a), öt (K-28a), hat (K-32a), hét pallóelemből (K-37a), amelyek nehezen átmászhatók, de szükség esetén további szögesdrótos magasztás is lehetséges.
- **Drótfonatos kerítések:** Drótfonatos kerítések kialakításához különböző hosszúságú kerítésoszlopokat ajánlunk, amelyeket egymástól 2-3 méter távolságra elhelyezve közéjük kerítésfonat helyezhető. Az oszlopra szerelt lágyhuzal rendszer belső kerti oszlopsorként, szőlő vagy egyéb futónövényzet megtartására is alkalmas.

