


TERMÉKISMERTETŐ

(15.13.)

KDa10 / 5-5 / 60 kétágú, aszimetrikus lámpakar

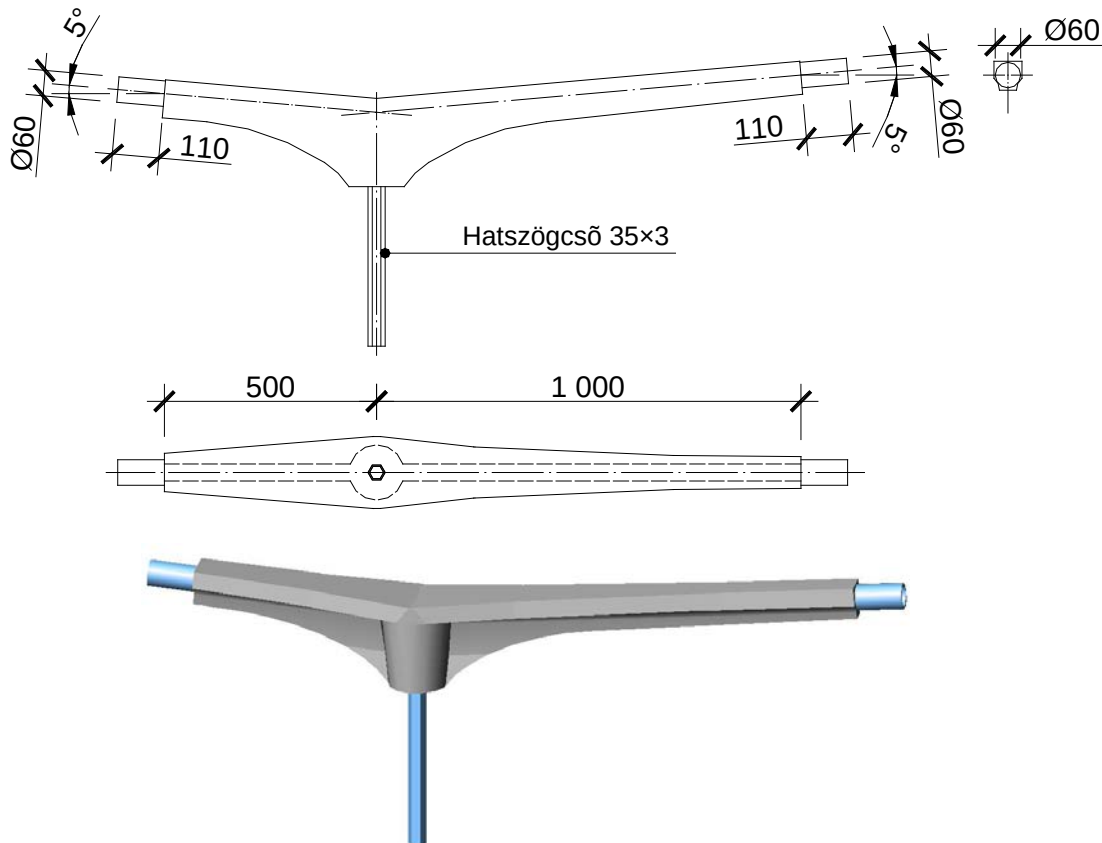

Betonminőség: C45/50

Tömeg: 50 kg

A lámpakarok felhelyezésére alkalmas oszloptípusok az **RS** és **RSL** jelű oszlopok. A lámpakarok anyagukban, vagy felületükön az oszlopokhoz hasonlóan festhetők. A nagy típusválaszték lehetővé teszi a legkülönbözőbb megvilágítási igények gazdaságos kielégítését.

A lámpakarok 35x3-as lapméretű hatszögcső szerelvénnel csatlakoztathatók az oszlopokhoz. A lámpatest csatlakoztatásához a lámpakarok alapértelmezésben Ø60/110 mm hosszú illesztőelemet tartalmaznak. Lehetőség van Ø42, Ø89 mm-es átmérőjű és/vagy 160 mm hosszú átalakítók elhelyezésére is, ekkor C1"-os menetes csomagtartó kerül a karba, amelyre a kívánt menetes átalakítók rögzíthetők. A menetes átalakítók tűzihorganyzottak.

